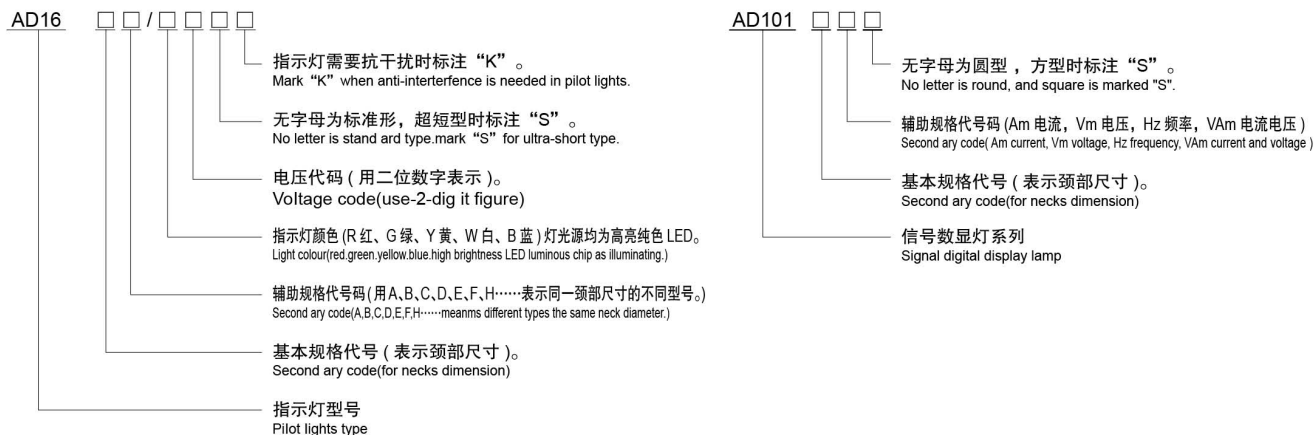


AD101 系列信号灯 INDICATOR SERIES

► 型号及含义 (Modeland Explanatiln)












► 适用环境 (Working Condition)









- 环境温度：-25℃ ~+55℃；
 - 空气相对湿度≤ 98%；
 - 在振动频率为 2-80Hz 加速度为 0.7g 不能正常工作；
 - 污染等级为 3 级，安装类别为 III 类。
 - 有“TH”标志的能在湿热带环境下工作。
- ambient temperature: -25℃ ~+55℃ ,
 - relative humidity: ≤ 98% ,
 - nomally workable when vibration frequency is 2-80Hz with acceleration of 0.7g
 - pollution degree is 3, installation group is III ,
 - “TH” marked can work at damp-heat environment.


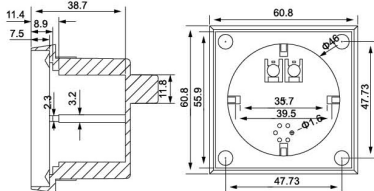

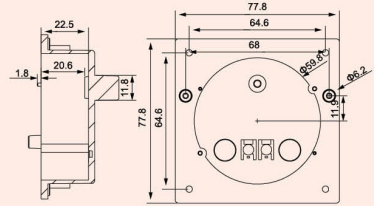

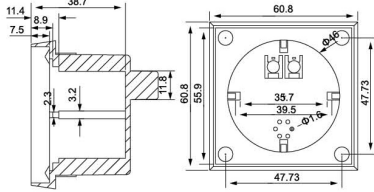

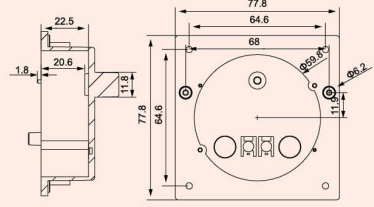
► 主要技术指标 (Technical Data)








- 工频耐压: 2.5KV(交流有效值), 1min.
 - 绝缘电阻≥ 2MΩ ;
 - 交流指示灯允许电压波动 ± 20%
 - 连续工作寿命≥ 30000H
 - 光亮度≥ 100cd/m²
 - 相比漏电超痕数 CTI ≥ 600
 - 头部防护等级 IP65, 可制 IP67
 - 使用频率 AC50~60Hz
- Power frequency withstand voltage: 2.5kv/1min (effective AC value),
 - insulation resistance: ≥ 2MΩ ,
 - Allowable voltage fluctuation: ± 20% ,
 - Continuous operating life: ≥ 30000H,
 - Brightnss: ≥ 100cd/m²,
 - CTI ≥ 600,
 - Protection degree of the head IP65, IP67 is available on request,
 - Applying frequency: AC50~60Hz.

样式 Style	名称 Name	型号 Type	颜色 Color	灯电压 Lamp voltage	外形尺寸 Outline Dimensions
 <p>AD101-22VMS</p>	指示灯型 电压表 Indicator Voltmeter	AD101-22VMS	<ul style="list-style-type: none"> ○ White ● Green ● Red ● Yellow ● Blue 	AC20~500V	
 <p>AD101-22AMS</p>	指示灯型 电流表 Indicator Ammeter	AD101-22AMS	<ul style="list-style-type: none"> ○ White ● Green ● Red ● Yellow ● Blue 	0~100A Max AC380	
 <p>AD101-22HzS</p>	指示灯型 频率表 Indicator Frequency meter	AD101-22HzS	<ul style="list-style-type: none"> ○ White ● Green ● Red ● Yellow ● Blue 	0~99Hz	
 <p>AD101-22VAM</p>	指示灯型 电压电流 表 Indicator Voltmeter& Ammeter	AD101-22VAM	<ul style="list-style-type: none"> ○ White ● Green ● Red ● Yellow ● Blue 	AC50~500 0~100A	

样式 Style	名称 Name	型号 Type	颜色 Color	灯电压 Lamp voltage	外形尺寸 Outline Dimensions
 <p>AD101-22VM</p>	指示灯型 电压表 Indicator Voltmeter	AD101-22VM	<ul style="list-style-type: none">  White  Green  Red  Yellow  Blue 	AC20~500V	
 <p>AD101-22AM</p>	指示灯型 电流表 Indicator Ammeter	AD101-22AM	<ul style="list-style-type: none">  White  Green  Red  Yellow  Blue 	0~100A Max AC380	
 <p>AD101-22Hz</p>	指示灯型 频率表 Indicator Frequency meter	AD101-22Hz	<ul style="list-style-type: none">  White  Green  Red  Yellow  Blue 	0~99Hz	
 <p>AD101-22VM</p>	指示灯型 电压表 Indicator Voltmeter	AD101-22VM	<ul style="list-style-type: none">  White  Green  Red  Yellow  Blue 	AC20~500V	

样式 Style	名称 Name	型号 Type	颜色 Color	灯电压 Lamp voltage	外形尺寸 Outline Dimensions
 <p>AD101-22VM</p>	指示灯型 电压表 Indicator Voltmeter	AD101-22VM	<ul style="list-style-type: none"> White Green Red Yellow Blue 	AC20~500V	
 <p>AD101-22AM</p>	指示灯型 电流表 Indicator Ammeter	AD101-22AM	<ul style="list-style-type: none"> White Green Red Yellow Blue 	0~100A Max AC380	
 <p>AD101-22Hz</p>	指示灯型 频率表 Indicator Frequency meter	AD101-22Hz	<ul style="list-style-type: none"> White Green Red Yellow Blue 	0~99Hz	
 <p>AD101-22VM</p>	指示灯型 电压表 Indicator Voltmeter	AD101-22VM	<ul style="list-style-type: none"> White Green Red Yellow Blue 	DC5~60V	

样式 Style	名称 Name	型号 Type	颜色 Color	灯电压 Lamp voltage	外形尺寸 Outline Dimensions
 NP-60	60 电压表 60 Voltmeter	NP-60	Red	AC20~500V	
 NP-80	80 电压表 80 Voltmeter	NP-80	Red	AC20~500V	
 NA-60	60 电流表 60 Ammeter	NA-60	Red	0~100A Max AC380	
 NA-80	80 电流表 80 Ammeter	NA-80	Red	0~100A Max AC380	

样式 Style	名称 Name	型号 Type	颜色 Color	灯电压 Lamp voltage	外形尺寸 Outline Dimensions
 AD16-16DS	Φ 16D 型 Φ 16D type	AD16-16DS AD16-16D	<ul style="list-style-type: none"> White Green Red Yellow Blue 	21-DC.AC 6V 22-DC.AC 12V 23-DC.AC 24V 24-DC.AC 36V 25-DC.AC 48V 26-DC.AC 110V 27-DC.AC 127V 28-DC.220V 29-FD.380V 31-AC.220V 32-AC.380V	
 AD16-16SM	Φ 16M 型 Φ 16M type 蜂鸣器 Buzzer	AD16-16SM	<ul style="list-style-type: none"> White Green Red Yellow Blue 	21-DC.AC 6V 22-DC.AC 12V 23-DC.AC 24V 24-DC.AC 36V 25-DC.AC 48V 26-DC.AC 110V 27-DC.AC 127V 28-DC.220V 29-FD.380V 31-AC.220V 32-AC.380V	
 AD16-22D	Φ 22M 型 Φ 22M type	AD16-22DS AD16-22D	<ul style="list-style-type: none"> White Green Red Yellow Blue 	21-DC.AC 6V 22-DC.AC 12V 23-DC.AC 24V 24-DC.AC 36V 25-DC.AC 48V 26-DC.AC 110V 27-DC.AC 127V 28-DC.220V 29-FD.380V 31-AC.220V 32-AC.380V	
 AD16-22BS	Φ 22B 型 信号灯 Φ 22B Mdicator light B type	AD16-22BS AD16-22B	<ul style="list-style-type: none"> White Green Red Yellow Blue 	21-DC.AC 6V 22-DC.AC 12V 23-DC.AC 24V 24-DC.AC 36V 25-DC.AC 48V 26-DC.AC 110V 27-DC.AC 127V 28-DC.220V 29-FD.380V 31-AC.220V 32-AC.380V	